
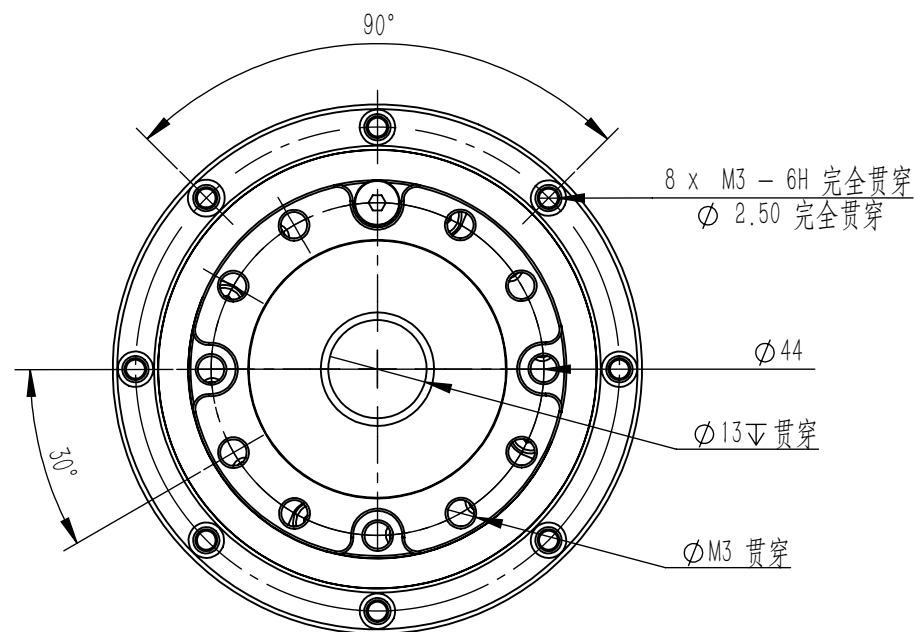
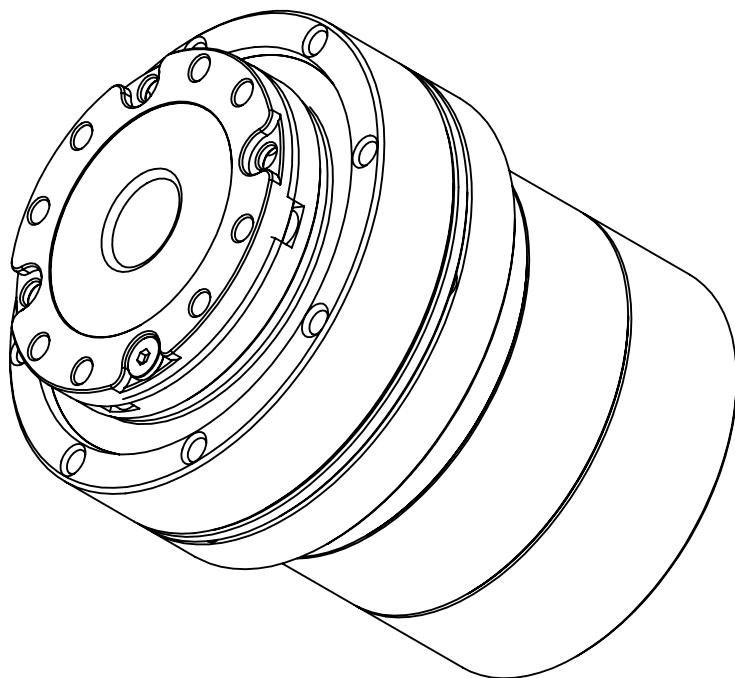




技术要求:

- 1、未标注倒角和未注圆角及结构按3D加工;
- 2、未注尺寸公差应符合GB/T1804-2000 f级;
- 3、未注形位公差应符合GB/T1184-1996 K级;
- 4、带 () 为重点控制尺寸;
- 5、产品表面无磕痕、毛刺、拉丝、锈蚀等表面质量的缺陷;

GB1804-2000通用公差标准 基本尺寸分段 (单位mm)						更改	签名	年月日	材料:			 精越科技
公差等级	>0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	设计		表面/热处理:	质量(g)	数量	
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	校核			0.430		一体化关节电机
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	主管设计		比例 1:1			
									共 张 第 张	版本 A.0	CRA-RI50-70-PRO-2-xxx-B-2E-EC-IP67	