
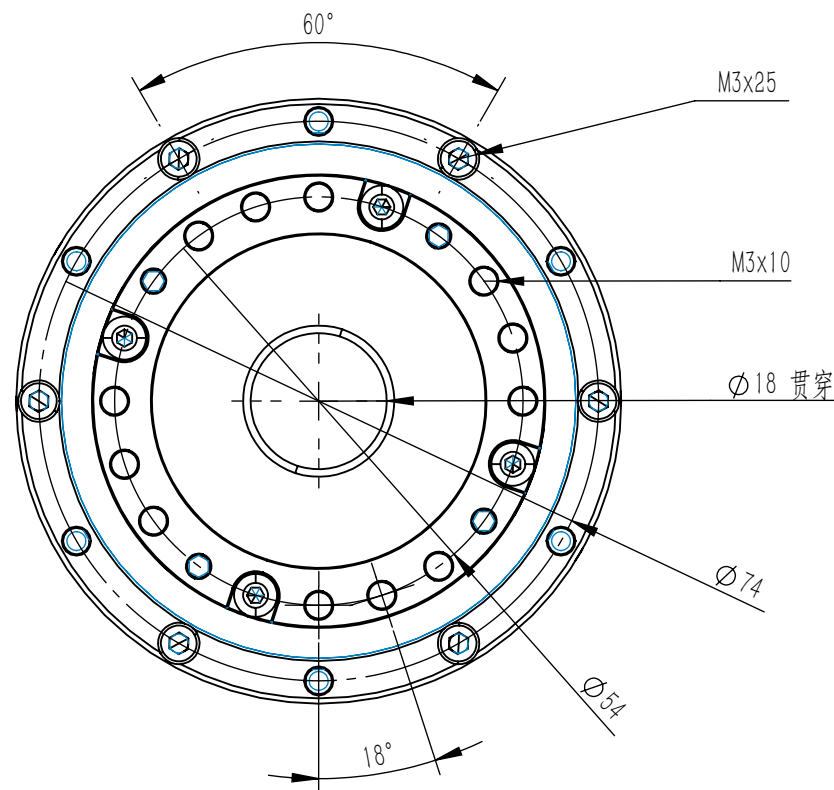


“图样名称”

其余 $\nabla 3.2$

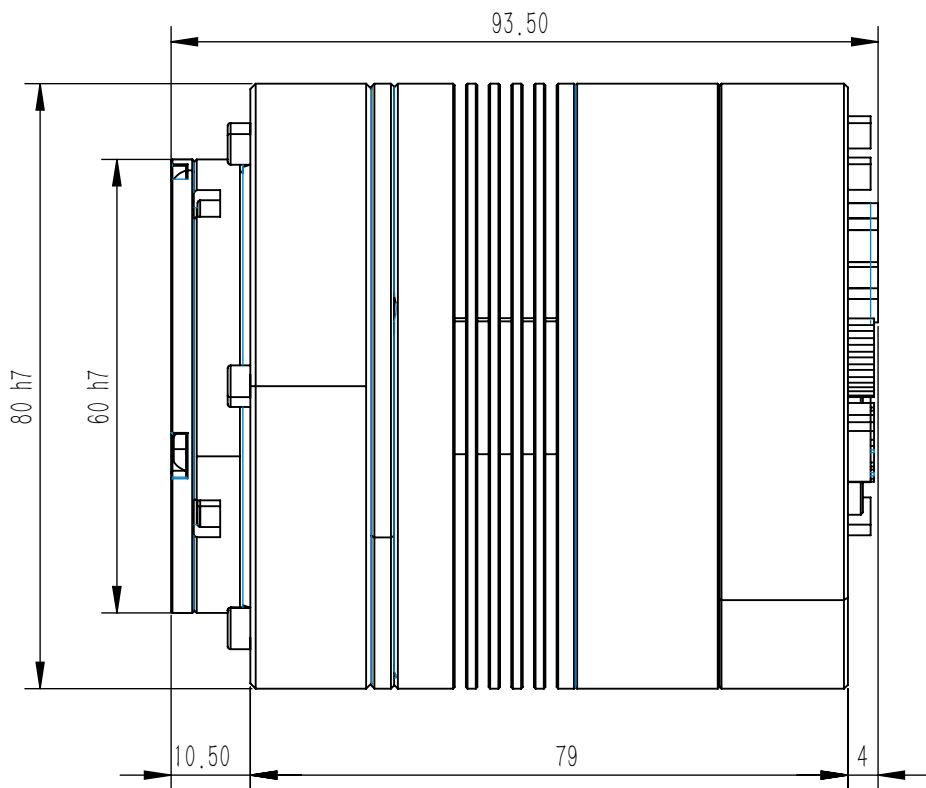


技术要求:

- 1、未标注倒角和未注圆角及结构按3D加工;
- 2、未注尺寸公差应符合GB/T1804-2000 f级;
- 3、未注形位公差应符合GB/T1184-1996 K级;
- 4、带 () 为重点控制尺寸;
- 5、产品表面无磕痕、毛刺、拉丝、锈蚀等表面质量的缺陷;

GB1804-2000通用公差标准 基本尺寸分段 (单位mm)						
公差等级	>0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

更改	签名	年月日
设计		
校核		
主管设计		

材料: 材质 <未指定>			 精越科技
表面/热处理:	质量(g)	数量	
	0.228		“图样名称”
比例 1:1			“图样代号”
共1张 第1张	版本		